

# ROULEAUX GAUFRÉS POUR CUISSON

## PA/PE 20/80



0% bisfenolo A e ftalati



Totale assenza di cloruro di polivinile



100% materiali di prima qualità



Totale rispetto dei limiti imposti

**Ne jetez pas la nourriture, conservez la sous vide et soutenez ainsi l'environnement**

I rotoli sottovuoto goffrati sono ideali per conservare più a lungo, mantenere l'igiene e la freschezza di prodotti solidi e asciutti con l'utilizzo di confezionatrici ad estrazione esterna. Ciò che rende unico ogni rotolo è la goffratura Orved, caratterizzata da piccole celle romboidali impresse su un lato, che garantiscono la massima aspirazione dell'aria. Il risultato del vuoto sarà eccellente ed ogni prodotto sarà conservato perfettamente più a lungo. I rotoli goffrati Orved sono disponibili anche nel formato sacchetto.

### Pour conservation en:



Garde-manger



Réfrigérateur



Congélateur

MIN: -25°C / MAX: 70°C-2h/100°C-15'



Film provenienti da estrusore "a testa piana"



Idonei al contatto alimentare



Mantenimento del vuoto nel tempo grazie alla costanza di spessore



Utilizzo di polimeri non riciclati





Sistema di gestione qualità delle buste certificato ISO9001



Rotoli sottovuoto sempre controllati e certificati

## Composizione del film

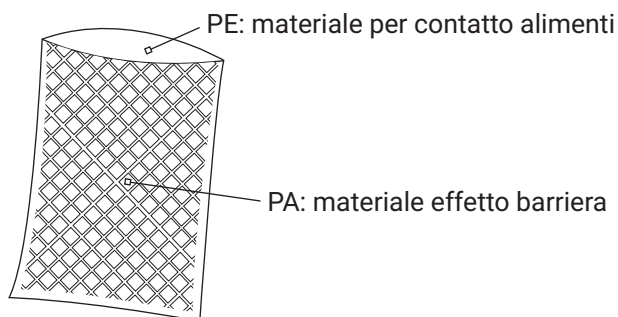

## Caratteristiche tecniche

Proprietà	Metodo	Unità	Valore
Spessore totale	DIN 53370	µm	100
Carico di snervamento	DIN ISO 527-3	ld (N/15 mm) cd (N/15 mm)	ld ≥ 45 cd ≥ 35
Carico di rottura	DIN ISO 527-3	ld (in %) cd (in %)	ld ≥ 200 cd ≥ 250
Trasmissione vapore acqueo		g / m <sup>2</sup> / 24h	< 3,5
Permeabilità ossigeno	ISO 15105-1	cm <sup>3</sup> / (m <sup>2</sup> * 24h * atm) - (23 ± 2)°C - 0 % r.F./RH	< 60
Permeabilità azoto		cm <sup>3</sup> / (m <sup>2</sup> * 24h * atm)	< 12
Permeabilità anidride carbonica		cm <sup>3</sup> / (m <sup>2</sup> * 24h * atm)	< 190

ld = direzione longitudinale  
cd = direzione trasversale



Noi ti consigliamo la larghezza, tu scegli la lunghezza!

## Misure disponibili

Dim	Qté x cart
200 mm x 6 mt	25 pcs
300 mm x 6 mt	25 pcs