

HEAVY DUTY


# Bright 1800

Machine d'emballage sous vide avec barre de soudure de 41,5 cm. Chariot entièrement en acier inoxydable, équipé d'une chambre à vide "Power-steel" pour un vide parfait.

Création de vide avec système sensoriel et possibilité d'emballer des produits délicats ou mous en atmosphère modifiée (ATM), grâce à l'injection de gaz inerte (en option). Panneau de contrôle numérique étanche avec 48 programmes, incluant des programmes exclusifs pré-réglés (FTY) et des programmes de désaération (DSI) conçus pour simplifier et automatiser chaque cycle de conditionnement.



## Caractéristiques techniques

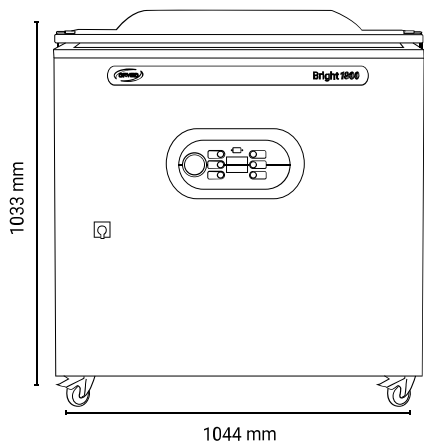

### PEUT CONDITIONNER

Liquides

Solides

Délicats

### IDÉALE POUR

boucheries, laboratoires alimentaires, traiteurs et laiteries

**CARROSSERIE**  
Acier inoxydable

**POMPE À VIDE**  
60mc/h

**NIVEAU DE VIDE MAXIMUM**  
2 mbar

**DIMENSIONS**  
1044 x 606 x 1033h mm

**DIMENSIONS CHAMBRE À VIDE**  
903x463x200h mm

**POIDS**  
197 Kg

**TENSION**  
400V 50/60Hz 3ph +PE  
2200W

**DIMENSIONS MAXIMUM SACHET**  
variable

**BARRE DE SOUDURE**  
2 x 860 mm (alternative: 2 x 415 mm)

**INSTALLATION**  
sur roues

## Détails



Chambre à vide



VIDE GAZEUX (EN OPTION)



Panneau numérique

## Équipements fournis



Panneau numérique



Système sensoriel



Double résistance



H2OUT



Cycle du chef



Cycles utilisateur



Bright 30

Contre-barre  
amovible

### SUR DEMANDE



Découpe de ferraille



Récipients à buses



Sous vide Gas (ATM)



Softair



WI-FI module

## Programmes smart

Poudres et  
épices

Desserts



Mariner



Sauces

Sauces  
denses

Viandes




Poulet



Poisson

Produits de  
boulangerie

Légumes

Pâtes  
fraîchesBases pour  
crème  
glacéeSocles de  
pâtisserieLavage de  
gaz pâtissierSolides et  
plombages