

Rotoli goffrati per conservazione



0% BISFENOLO A
E FTALATI



TOTALE ASSENZA DI
CLORURO DI POLIVINILE



100% MATERIALI
DI PRIMA QUALITÀ



TOTALE RISPETTO
DELLE NORMATIVE VIGENTI

Versatilità nelle misure, senza sprechi

I rotoli sottovuoto goffrati sono ideali per conservare più a lungo, mantenere l'igiene e la freschezza di prodotti solidi e asciutti con l'utilizzo di confezionatrici ad estrazione esterna.

Con i rotoli goffrati la lunghezza della busta la decidi tu!
Così puoi conservare prodotti anche di grandi dimensioni, pronti all'uso in ogni momento.

TEMPERATURE E TEMPO D'ESERCIZIO:

MIN: -25°C

MAX: 70°C - 2h | 100°C - 15'

PER RIGENERAZIONE IN:



Bagnomaria



Forno a vapore



Dispensa



Frigorifero




Freezer

Composizione del film:

PA/PE 20/80

22

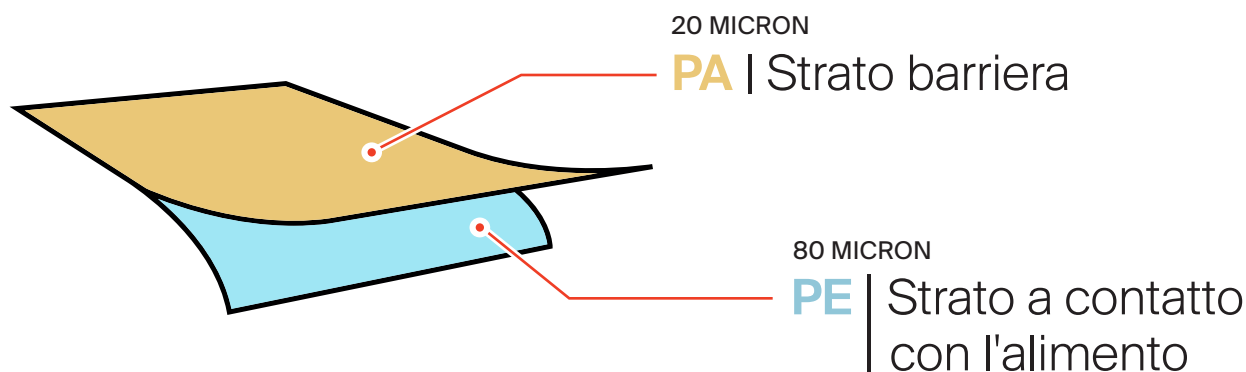

Le scanalature permettono un'estrazione totale dell'aria

IDEALE PER MACCHINE AD:
ASPIRAZIONE ESTERNA 
o macchine a campana che permettono l'aspirazione esterna

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	METODO DIN	UNITÀ	VALORE
Spessore totale	DIN 53370	µm	100 ± 3%
Carico di snervamento	DIN ISO 527-3	Id (N/15 mm) cd (N/15 mm)	Id ≥ 45 cd ≥ 35
Carico di rottura	DIN ISO 527-3	Id (in %) cd (in %)	Id ≥ 200 cd ≥ 250
Trasmissione vapore acqueo	Calcolato	g / m ² / 24h	< 4
Permeabilità ossigeno	DIN 53380-3	cm ³ / (m ² * 24h * atm) - (23 ± 2)°C - 0 % r.F./RH	< 55
Permeabilità azoto	Calcolato	cm ³ / (m ² * 24h * atm)	< 12
Permeabilità anidride carbonica	Calcolato	cm ³ / (m ² * 24h * atm)	< 250

Id = direzione longitudinale | cd = direzione trasversale

Misure disponibili

DIMENSIONI	PZ. PER CARTONE
300 mm x 6 mt	50
200 mm x 6 mt	50

**NOI TI CONSIGLIAMO LA LARGHEZZA,
TU SCEGLI LA LUNGHEZZA!**

